



ถูกซัวร์



รับประกัน 5 ปี



ประตู หน้าต่าง
ไวนิล (uPVC) สำเร็จรูป



ประตูหน้าต่างไวนิล (uPVC) สำเร็จรูป

มีคุณภาพสูง ป้องกันฝุ่น น้ำ เสียงและลดความร้อน
จากแสงอาทิตย์ ทนทุกสภาวะอากาศเหมาะกับสภาพทุก
พื้นที่ ไม่ว่าจะแดดจัดร้อน ฝนตก อากาศหนาว หรือ
ที่ติดชายหาด ที่ติดทะเล ทนไอน้ำไม่เป็นสนิม ปลวก
ไม้กิน ไม้ลามไฟ น้ำไม่เข้า ไม่เป็นสนิมสวยงาม ทำให้บ้าน
ดูมีระดับ

uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride)


คืออะไร

ผลิตจากส่วนผสมพลาสติกที่เติมสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ทนต่อ
ทุกสภาวะแวดล้อม สารทนแรงกระแทก ให้ได้ส่วนผสม
ที่มีคุณภาพในการทำประตู หน้าต่าง ซึ่งไวนิล หรือ
ยูพีวีซี มีเทคโนโลยีมาจากประเทศเยอรมัน และมีการนำ
มาใช้ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยใช้มาเป็นเวลานาน




หน้าต่าง


ประตู

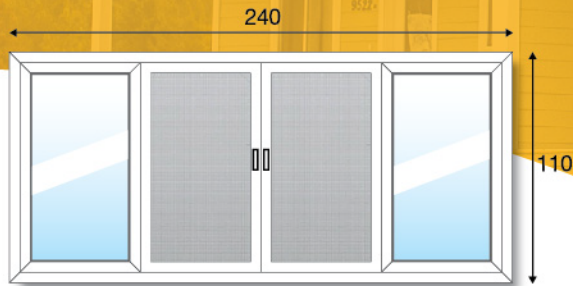


หน้าต่างบานเลื่อนกลาง/ติดตาย+มุ้ง
ราคาปกติ ~~10,380.-~~ **5,710.-**




หน้าต่างบานเลื่อนสลับ+มุ้ง
ราคาปกติ ~~6,670.-~~ **3,670.-**




หน้าต่างบานกระทุ้ง+มุ้ง
ราคาปกติ ~~3,980.-~~ **2,190.-**

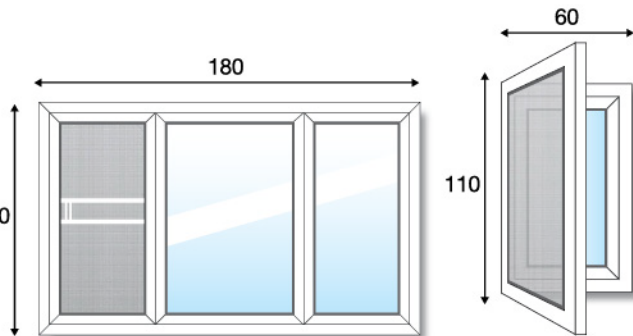


หน้าต่างบานเลื่อนข้าง/ติดตายกลาง+มุ้ง
ราคาปกติ ~~8,380.-~~ **4,610.-**



หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวน+มุ้ง
ราคาปกติ ~~5,260.-~~ **2,890.-**

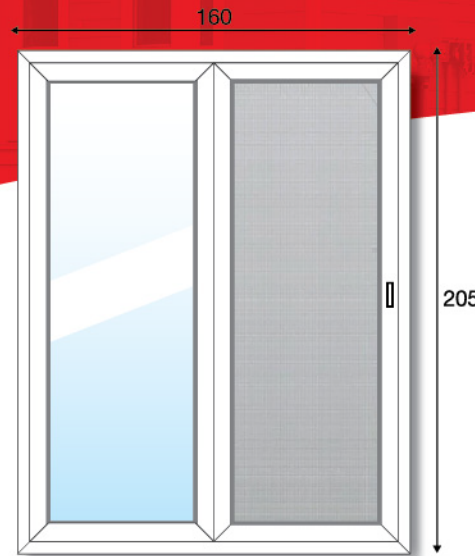

ประตูบานเลื่อนสลับ+มุ้ง
ราคาปกติ ~~10,300.-~~ **7,100.-**

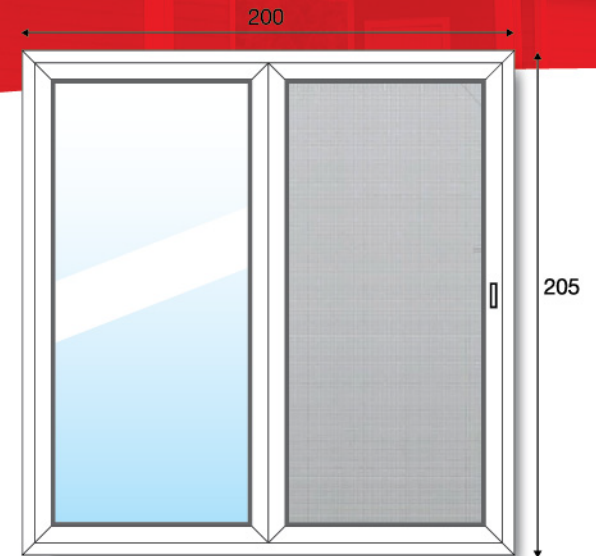

ประตูบานเลื่อนสลับ+มุ้ง
ราคาปกติ ~~13,580.-~~ **7,470.-**

ประตู หน้าต่าง HAUSEN (uPVC)	อะลูมิเนียม	ไม้
เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างดี	เป็นตัวนำความร้อน	เป็นฉนวนกันความร้อน
ไม่ทำไฟฟ้า	ทำไฟฟ้า	หากมีความชื้นจะเป็นตัวนำไฟฟ้า
ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ	ไม่ติดไฟ	เป็นเชื้อไฟ
ทนต่อความร้อนและรังสี UV	สีซีดจาง เมื่อได้รับรังสี UV เป็นเวลานาน	ขึ้นอยู่กับสีที่ใช้เคลือบ
ป้องกันเสียงรบกวน	เป็นตัวนำเสียง เกิดเสียงสะท้อนรบกวน	เป็นฉนวนกันเสียง
ไม่รั่วซึม เพราะไม่มีรอยต่อ	มีโอกาสรั่วซึม ตรงรอยต่อ	มีโอกาสรั่วซึม จากการหดตัว แตก
หยดน้ำไม่เกาะ	มีหยดน้ำเกาะ	ดูดซับน้ำ หยดน้ำเกาะสีที่เคลือบ
กันน้ำ กันไอเค็มของทะเลได้ดี	มีผลต่อไอเค็มของน้ำทะเล	เมื่อโดนน้ำบ่อยๆ ก็พองตามกาลเวลา
ไม่ต้องทาสี	อาจต้องทาสี	ต้องเคลือบสีตกแต่งลักษณะ
สีทนนาน สามารถลบรอยขีดข่วนได้	สีเคลือบอาจหลุดลอกเป็นแผ่น	ขึ้นอยู่กับประเภทของไม้
ปลวก มด ไม่สามารถกัดแทะได้	ปลวก มด ไม่สามารถกัดแทะได้	เสื่อมสภาพเมื่อได้รับสารเคมี
ทนความชื้น และโอเคบี	พุกร่อนเมื่อได้รับโอเคบี โอเคบีหรือลัมพิง	มีการหดตัว ไม่สะดวกในการเปิด-ปิด
พ่นมัน ไม่เกิดเสียง เมื่อเสียดสีกัน	เปิด-ปิด อาจเกิดเสียงดัง	ในระยะหนึ่งจะมีการหดตัวทำให้เสียรูปทรง
ทนต่อแรงกระแทก สีไม่กระเทาะ เพราะเป็นเนื้อเดียวกัน	โครงสร้างแข็งแรง แต่ไม่ทนต่อแรงกระแทก	มีโอกาสเสียหายจากแรงกระแทก